



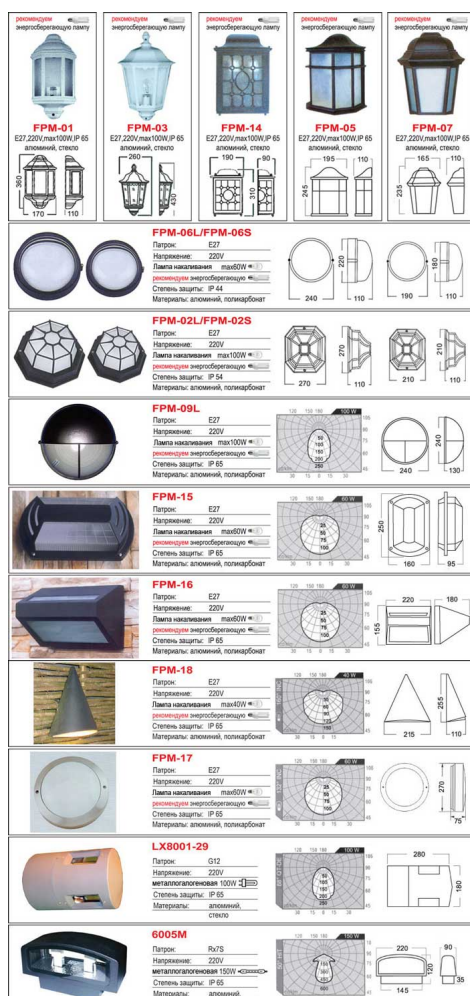












Не всякое строение хорошо смотрится со светильником-бра. Довольно часто, так и просится садово-парковый настенный фонарь, крепящийся прямо к стене. Причем, способов крепления, форм и стилей таких уличных светильников множество. Алюминиевый корпус, стеклянный или поликарбонатный рассеиватель выдерживают влагу, низкие температуры, эстетичны. Довольно большой выбор настенных садово-парковых светильников направленного света для подсветки фасадов зданий и элементов ландшафта.

	TL-10W-X Светодиоды: 9 штук Напряжение: 220V Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло	
	ЛУНА Питание: E27 Напряжение: 220V Степень защиты: IP54 Материалы: алюминий, пластик	
	OAK 6110 Питание: E27/G12 Напряжение: 220V Лампа накаливания: max 100W Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, пластик	
	1862 Светодиоды: 2 штуки по 1W Напряжение: 220V Степень защиты: IP54 Материалы: корпус - силумин, рассеиватель - стекло	
	Flashlight LED 1 Светодиоды: 1W Напряжение: 220V Степень защиты: IP44 Материалы: корпус - силумин, рассеиватель - пластик	
	STEP LED 14 Светодиоды: 14 штук по 0,1W Напряжение: 220V Степень защиты: IP 65 Материалы: корпус - силумин, пластик, рассеиватель - пластик	
	IRON LED 25 Светодиоды: 25 штук по 0,1W Напряжение: 220V Степень защиты: IP 65 Материалы: корпус - силумин, пластик, рассеиватель - пластик	
	C4 LED 32 Светодиоды: 32 штуки по 0,1W Напряжение: 220V Степень защиты: IP44 Материалы: корпус - силумин, рассеиватель - пластик	











Primer Distribuidor Internacional de los productos de la serie FPM en México los distribuidores se encuentran en los siguientes estados:

Светильники направленного света для подсветки фасадов зданий и элементов ландшафта

	ST5010/BT7102A Цоколь: GU 5.3 Напряжение: 12V Лампа галогеновая 50W «С» Степень защиты: IP 65 Материалы: нержавеющая сталь, стекло		
	AL5010q Цоколь: GU 5.3 Напряжение: 12V Лампа галогеновая 50W «С» Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло		
	5063 Цоколь: GU 10 Напряжение: 220V Лампа галогеновая 2x50W «С» Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло		
	5061 Цоколь: GU 10 Напряжение: 220V Лампа галогеновая 50W «С» Степень защиты: IP 65 Материалы: нержавеющая сталь, стекло		
	5062 Цоколь: GU 10 Напряжение: 220V Лампа галогеновая 50W «С» Степень защиты: IP 65 Материалы: нержавеющая сталь, стекло		
	6017S Лампочка: G8 Напряжение: 220V Лампа галогеновая 75W «С» Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло		
	6017L Лампочка: G12 Напряжение: 220V металлогалогеновая 75W «С» Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло		
	6017M Лампочка: E27 Напряжение: 220V распределитель энергосберегающие Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло		
	6031B Лампочка: E27 Напряжение: 220V Лампа накаливания max150W «С» распределитель энергосберегающие Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло		
	5008XL E27 Лампочка: E27 Напряжение: 220V Лампа накаливания max2x100W «С» распределитель энергосберегающие Степень защиты: IP 65 Материалы: нержавеющая сталь, стекло		
	LX8001-32A/LX8001-32 Лампочка: E27 Напряжение: 220V Лампа накаливания max150W «С» распределитель энергосберегающие Степень защиты: IP 65 Материалы: нержавеющая сталь, стекло		
	ПЛАЗМА Лампочка: E27 Напряжение: 220V Лампа накаливания max2x70W «С» распределитель энергосберегающие Степень защиты: IP 65 Материалы: нержавеющая сталь, стекло		
	LD3001-19 Лампочка: R47S Напряжение: 220V металлогалогеновая 70W «С» Степень защиты: IP 55 Материалы: алюминий, стекло		
	LX8001-48 Лампочка: E27 Напряжение: 220V Лампа накаливания max500W «С» распределитель энергосберегающие Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло матовое		
	LX80001-23/23A Лампочка: E27 Напряжение: 220V Лампа накаливания max70W «С» распределитель энергосберегающие Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло матовое		

Светильники направленного света для подсветки фасадов, лестниц, не слепят глаза

	FPM-08L/FPM-08S Патрон: E27 Напряжение: 220V Мощность: max100W Рекомендуемая энергосберегающая лампа: max100W Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, поликарбонат		
	FPM-04L Патрон: E27 Напряжение: 220V Мощность: max100W Рекомендуемая энергосберегающая лампа: max100W Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, поликарбонат		
	1819B Патрон: E27 Напряжение: 220V Мощность: max60W Рекомендуемая энергосберегающая лампа: max60W Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, поликарбонат		
	FL-9208 Патрон: E27 Напряжение: 220V Мощность: max60W Рекомендуемая энергосберегающая лампа: max60W Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, поликарбонат		
	STEP-2 Патрон: E27 Напряжение: 220V Мощность: max60W Рекомендуемая энергосберегающая лампа: max60W Степень защиты: IP 44 Материалы: алюминий, поликарбонат		
	LX8001-49 Патрон: E27 Напряжение: 220V Мощность: max150W Рекомендуемая энергосберегающая лампа: max150W Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло		
	1829 Патрон: B47S Напряжение: 220V Мощность: max70W Рекомендуемая энергосберегающая лампа: max70W Степень защиты: IP 44 Материалы: алюминий, стекло		

En hombres que toman [comprar cialis online](#) una descripción detallada de los productos certificados y aprobó las drogas para la salud.

Светильники для подсветки витрин и элементов интерьера

